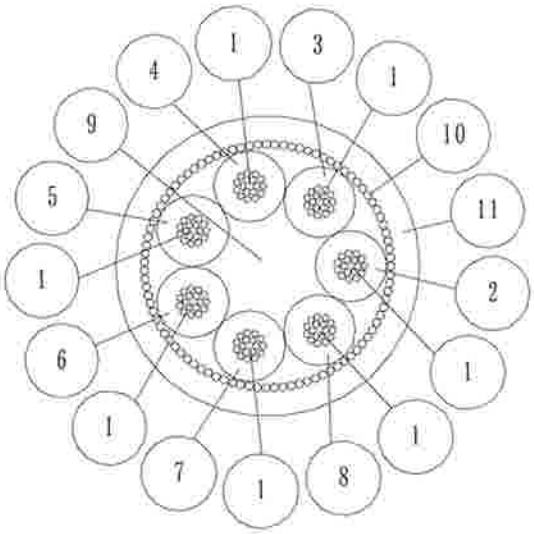

スタイルNO. ： ３３１０　７芯シールドケーブル ＜ ２８AWG ＞(2922のUL品)

構造：

1:	17/0.08A	より線導体	28AWG
2:	0.85 mm	PVC 絶縁体	黒
3:	0.85 mm	PVC 絶縁体	赤
4:	0.85 mm	PVC 絶縁体	橙
5:	0.85 mm	PVC 絶縁体	黄
6:	0.85 mm	PVC 絶縁体	青
7:	0.85 mm	PVC 絶縁体	灰
8:	0.85 mm	PVC 絶縁体	白
9:	フイラー		
10:	約87/0.10A	横巻シールド	
11:	3.6±0.3 mm	PVC ジャケット	黒

製造検査： 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) AC500V/60sec.(1500V)

型式検査： フレクシビリティ (113°C , 7日間のエアオーブン老化後、2倍径の棒に巻付けて亀裂を生じない。)

表面印刷： " 2725 RC AWM MOGAMI VW-1 "　　(RC = UL's Recognized Components mark)

電気特性： 導体抵抗 0.22　Ω/m TYP. (DC ,20℃ ,導体1)
0.028　Ω/m TYP. (DC ,20℃ ,導体10)

規　格： UL758 STYLE2725 80℃ 30V VW-1 28AWG

定　格： 80°C 30V VW-1 ,for internal wiring of electronic equipment
in Class 2 systems only.