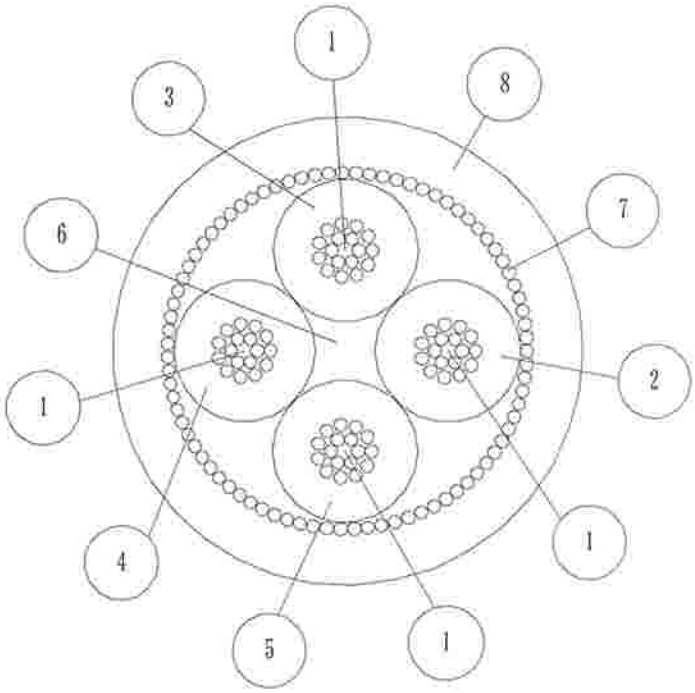

スタイルNO. ： ３３１３　2929のUL品　４芯シールドケーブル ＜ ２８AWG ＞

構造：
1: 17/0.08A　より線導体 28AWG
2: 0.85 mm　PVC 絶縁体　黒
3: 0.85 mm　PVC 絶縁体　赤
4: 0.85 mm　PVC 絶縁体　黄
5: 0.85 mm　PVC 絶縁体　白
6: フイラー
7: 約84/0.08A　横巻シールド
8: 2.8+-0.3 mm PVC ジャケット　黒

製造検査：　構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) AC500V/60sec.(1500V)

型式検査：　フレクシビリティ（113°C , 7日間のエアオーブン老化後、2倍径の棒に巻付けて亀裂を生じない。）

表面印刷：　" 2725 RC AWM MOGAMI VW-1 "　(RC = UL's Recognized Components mark)

電気特性：　導体抵抗 0.22　Ω/m TYP. (DC,20°C,導体1)
0.045　Ω/m TYP. (DC,20°C,導体7)

規　格：　UL758 STYLE2725 80°C 30V VW-1 28AWG

定　格：　80°C 30V VW-1 ,for internal wiring of electronic equipment
in Class 2 systems only.